


Tabulka s parametry					
		BTP110200WPPU	BTP110300WPPU	BTP110400WPPU	BTP110500WPPU
Průměr nádrže s izolací "D"	mm	620	734	737	784
výška nádrže "H"	mm	1391	1416	1666	1683
Objem bez výměníku	l	215	318	376	443
Hmotnost	kg	84	106	127	140
maximální dovolený provozní tlak zásobníku	bar	6 bar(g)			
maximální dovolený provozní tlak výměníku horní/dolní	bar	10 bar(g) / 10 bar(g)			
max. dovolená pracovní teplota nádrže	°C	95°C			
Plocha spirály TUV - horní	m ²	0,6	0,6	1,2	1,2
Objem spirály TUV - horní	l	3,8	3,8	7,6	7,6
Plocha spirály TUV - dolní	m ²	1,14	1,8	2	2,5
Objem spirály TUV - dolní	l	7,2	11,4	17,6	21,9
Výkon výměníku tepla (70°/10°/45°) - horní	kw	14	14	28	28
Výkon výměníku tepla (70°/10°/45°) - dolní	kw	27	42	46	58
Maximální délka topné spirály	mm	540	580	580	620
vnitřní úprava vysoce kvalitním smaltem; vnější nátěr (základový nátěr, krycí lak v černé barvě),					
Povrchová úprava		A	A	A	B
Energetická třída nádrže		A	A	A	B
Síla izolace (mm)	mm	60			

Přívod studené vody hrdlo h1	"	1			
výška hrdla od země h1	mm	77	83	83	92
Vývod recirkulace h2	"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
výška hrdla od země h2	mm	1032	1035	1268	276
Vývod vody pro TUV h3	"	1			
výška hrdla od země h3	mm	1303	1323	1573	1582
Revers z dolní spirály h4	"	1	1	5/4	5/4
výška hrdla od země h4	mm	247	258	258	267
Přívod do dolní spirály hrdlo h5	"	1	1	5/4	5/4
výška hrdla od země h5	mm	693	778	843	582
Revers z horní spirály h6	"	1			
výška hrdla od země h6	mm	884	918	968	977
Přívod do horní spirály h7	"	1			
výška hrdla od země h7	mm	1117	1118	1368	1377
Hrdlová trubka hrdlo h9	mm	956	980	1168	1177
Hrdlová trubka hrdlo h10	mm	534	608	648	657
Vývod topného tělesa h11	"	6/4"			
výška hrdla od země h11	mm	740	848	905	914
Revizní příruba s topným tělesem h12	"	6/4"			
výška hrdla od země h12	mm	292	303	303	312
Objímka na teploměr h13	mm	1137	1148	1398	1407

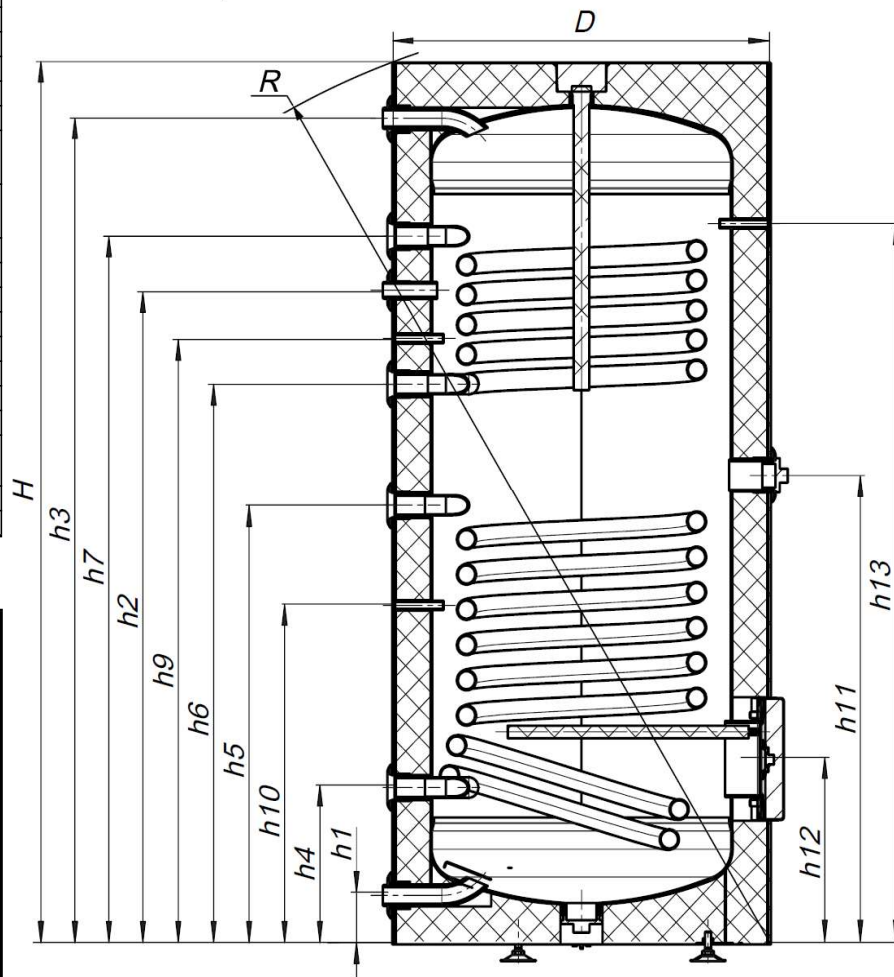

TRIVEN